



Opis przedmiotu zamówienia

Część 1. Zakup i dostawa kontenerów do selektywnego zbierania odpadów i pojemników na odpady

1.	Kontenery hakowy na odpady KP-7 zamknięty o pojemności 6 m ³	6 szt.	  Specyfikacja: - kontener przystosowany do transportu pojazdami wyposażonymi w urządzenia hakowe oraz urządzenia bramowe - model zamknięty z 6 otworami wrzutowymi, - wymiary wewnętrzne: długość 3 400 mm x szerokość 1 650 mm x wysokość 1 250 mm (tolerancja wymiarowa +/- 20 mm), - pojemność 6 m³ - ściany boczne z blachy grubości 3 mm, - podłoga: blacha grubości 3 mm, - dach: blacha grubości 2 mm, - wzmocnienie ścian bocznych profilami stalowymi min. 50x40x3 - ściany boczne z przetłoczeniami podłużnymi w celu usztywnienia, - płozy dolne z profili gorącowalcowanych o wysokości 120 mm - dwie rolki jezdne o długości 200 mm - zaczep z pręta o średnicy minimum fi 35 mm - ładowność konstrukcyjna minimum 5 ton - tylna pokrywa wyładunkowa o całej wysokości kontenera uchylna na zawiasach i zamykana spinaczami; - powierzchnie kontenerów zabezpieczone zestawem farb antykorozyjnych: farbą podkładową oraz farbą nawierzchniową w uzgodnionym kolorze do klasy korozyjności środowiska C4. Powierzchnie zabezpieczone antykorozyjnie powinny zostać oczyszczone do poziomu Sa2,5; dno kontenera zabezpieczone dodatkowo farbą bitumiczną; - konstrukcja kontenera winna zapewnić jego szczelność, - zewnętrzny rozstaw płóz dolnych 1070 mm, - położenie zaczepuliczone od dolnej części płozy do dolnej części zaczepu 1000 mm, - zamówienie obejmuje dostawę do miejsca przeznaczenia: ul. Starobuska, 26-020 Chmielnik,
2.	Kontenery hakowy na odpady KP-7 otwarty o pojemności 6 m ³	2 szt.	 

		Specyfikacja: - kontener przystosowany do transportu pojazdami wyposażonymi w urządzenia hakowe oraz urządzenia bramowe - model otwarty z doszczelnioną klapą, (na odpady biodegradowalne) - wymiary wewnętrzne: długość 3 400 x szerokość 1 650 x wysokość 1 250 mm, (tolerancja wymiarowa +/- 20 mm) - pojemność 6 m³ - ściany boczne: blacha grubości 3 mm, - podłoga: blacha grubości 3 mm, - wzmocnienie ścian bocznych profilami stalowymi min. 50x40x3 - ściany boczne z przetłoczeniami podłużnymi w celu usztywnienia, - płozы dolne z profili gorącowalcowanych o wysokości 120 mm - dwie rolki jezdne o długości 200 mm - zaczep z pręta o średnicy minimum fi 35 mm - ładowność konstrukcyjna minimum 5 ton - tylna pokrywa wyładunkowa o całej wysokości kontenera uchylna na zawiasach i zamykana spinaczami, doszczelniona; - haczyki na zewnętrznych ścianach do przytwierdzenia plandeki zakrywającej kontener, - powierzchnie kontenerów zabezpieczone zestawem farb antykorozyjnych: farbą podkładową oraz farbą nawierzchniową w uzgodnionym kolorze do klasy korozyjności środowiska C4. Powierzchnie zabezpieczone antykorozyjnie powinny zostać oczyszczone do poziomu Sa2,5; dno kontenera zabezpieczone dodatkowo farbą bitumiczną; - konstrukcja kontenera winna zapewnić jego szczelność, - zewnętrzny rozstaw płóz dolnych 1070 mm, - położenie zaczepu liczone od dolnej części płozy do dolnej części zaczepu 1000 mm, - zamówienie obejmuje dostawę do miejsca przeznaczenia: ul. Starobuska, 26-020 Chmielnik,
3.	Pojemniki na odpady niebezpieczne	2 szt.  Specyfikacja: - paleta skrzyniowa spoczywająca na trzech płozach, - nośność pojemnika minimum 400 kg - gładkie ściany wewnętrzne - zewnętrzne uźebrowanie zapewniające sztywność konstrukcji, - szczelność zapobiegająca wydostawaniu się chemikaliów, - pojemniki przystosowane do pracy z wózkami widłowymi, - materiał wykonania: polietylen, - pojemność 500 litrów - wysokość zewnętrzna 80 cm - szerokość zewnętrzna 120 cm - głębokość zewnętrzna 80 cm - pojemnik zamykany wiekiem z możliwością zamknięcia kłódką, - ograniczniki otwarcia wieka, - zamówienie obejmuje dostawę do miejsca przeznaczenia: ul. Starobuska, 26-020 Chmielnik,

4.	Pojemnik na zużyte świetlówki	2 szt.	 Specyfikacja: - pojemnik umożliwiający składowanie świetlówek o długości 1500 mm, - możliwość składowania pojemników jeden na drugim, - przystosowany do załadunku wózkami widłowymi, - pokrywa wyposażona w klamry zabezpieczające przed otwarciem - minimalne wymiary pojemnika: wysokość 50 cm, długość 154 cm, głębokość 50 cm, - zamówienie obejmuje dostawę do miejsca przeznaczenia: ul. Starobuska, 26-020 Chmielnik,
5.	wózek osiatkowany	1 szt.	 Specyfikacja: - wózek transportowy osiatkowany - przeznaczony do transportu towarów drobnicowych, - ścianki ażurowe o wysokości siatki 620 mm - burty demontowalne. - przednia i tylna burta wyposażona w uchwyty do ciągnięcia-przepychania, - platformę wykonaną ze sklejki wodoodpornej - wózek o stabilnej konstrukcji - nośność minimum 500 kg - wymiary: wysokość całkowita 1100 mm, długość platformy 1250 mm, szerokość platformy 800 mm, - wysokość platformy 275 mm z tolerancją +/- 10 mm, - wysokość siatki/wypełnienia: 620 mm - siatka o oczku minimum 40x40 mm - rodzaj kół: pełne, 2 stałe, 2 skrętne z hamulcem; - średnica kół: 200 mm - konstrukcja pomalowana proszkowo, - zamówienie obejmuje dostawę do miejsca przeznaczenia: ul. Starobuska, 26-020 Chmielnik,
6.	wózek platforma	1 szt.	 Specyfikacja: - wózek transportowy platforma - przeznaczony do transportu towarów drobnicowych, wielkogabarytowych - przednia burta wyposażona w uchwyty do ciągnięcia-przepychania oraz

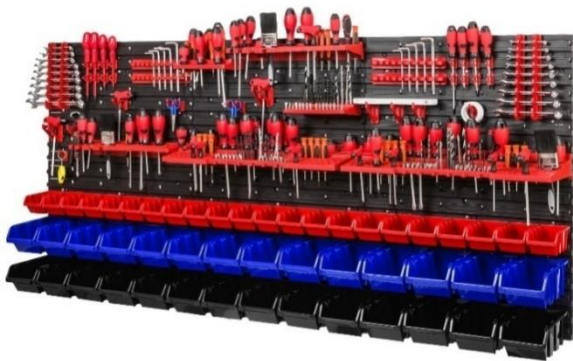
			osiatkowana, - siatka z oczkiem minimum 40x40 mm - platformę wykonaną ze sklejki wodoodpornej - wózek o stabilnej konstrukcji - nośność minimum 500 kg - wymiary: wysokość całkowita 1100 mm, długość platformy 1250 mm, szerokość platformy 800 mm, - wysokość platformy 275 mm z tolerancją +/- 10 mm, - wysokość siatki/wypełnienia: 620 mm - rodzaj kół: pełne, 2 stałe, 2 skrętne z hamulcem; - średnica kół: 200 mm - konstrukcja pomalowana proszkowo - zamówienie obejmuje dostawę do miejsca przeznaczenia: ul. Starobuska, 26-020 Chmielnik,
7.	nadstawka na europaletę	1 szt.	 Specyfikacja: - nadstawka paletowa składana z otwieraną klapą boczną - oczka w siatce co najmniej 40x40 - wymiary gabarytowe: 1200 x 800 x 865 mm; - nośność: 800 kg; możliwość składowania w stosy (max. 3 warstwy). - powierzchnia ocynkowana, - zamówienie obejmuje dostawę do miejsca przeznaczenia: ul. Starobuska, 26-020 Chmielnik,
8.	pojemniki plastikowe 600x400x200-220	12 szt.	 Specyfikacja: - pojemnik z tworzywa o wymiarach 600 mmx400 mm x wys. 200-220 mm - dno i ściany pełne - uźebrowanie wzmacniające na ściankach zewnętrznych i dnie, - ładowność minimum 30 kg - materiał HDPE lub PP - uchwyty otwarte, - pojemniki odporne na uszkodzenia mechaniczne i działanie kwasów i zasad - możliwość użytkowania w zakresie temperatur od -20°C do 60°C - kolor czarny lub szary, - każdy pojemnik wyposażony w 2 klamry sprężynujące do przytwierdzenia etykiety, klamra wciskana na żebro pojemnika - zamówienie obejmuje dostawę do miejsca przeznaczenia: ul. Starobuska, 26-020 Chmielnik,

9.	pojemniki plastikowe 600x400x300-320	8 szt.	 Specyfikacja: - pojemnik z tworzywa o wymiarach 600 mm x 400 mm x wys. 300-320 mm - dno i ściany pełne - uźebrowanie wzmacniające na ściankach zewnętrznych i dnie, - ładowność minimum 30 kg - materiał HDPE lub PP - uchwyty otwarte, - pojemniki odporne na uszkodzenia mechaniczne i działanie kwasów i zasad - możliwość użytkowania w zakresie temperatur od -20°C do 60°C - kolor czarny lub szary, - każdy pojemnik wyposażony w 2 klamry sprężynujące do przytwierdzenia etykiety, klamra wciskana na żebro pojemnika - zamówienie obejmuje dostawę do miejsca przeznaczenia: ul. Starobuska, 26-020 Chmielnik,
10.	pojemniki plastikowe 600x400x400-420	12 szt.	 Specyfikacja: - pojemnik z tworzywa o wymiarach 600 mm x 400 mm x wys. 400-420 mm - dno i ściany pełne - uźebrowanie wzmacniające na ściankach zewnętrznych i dnie, - ładowność minimum 30 kg - materiał HDPE lub PP - uchwyty otwarte, - pojemniki odporne na uszkodzenia mechaniczne i działanie kwasów i zasad - możliwość użytkowania w zakresie temperatur od -20°C do 60°C - kolor czarny lub szary, - każdy pojemnik wyposażony w 2 klamry sprężynujące do przytwierdzenia etykiety, klamra wciskana na żebro pojemnika - zamówienie obejmuje dostawę do miejsca przeznaczenia: ul. Starobuska, 26-020 Chmielnik,

Część 2. Zakup i dostawa wózka widłowego wysokiego składowania

1.	wózek widłowy paletowy elektryczny, wysokiego składowania	1 szt.	 Specyfikacja: - wózek widłowy paletowy elektryczny, wysokiego składowania z ważnym przeglądem UDT na minimum 12 miesięcy, - udźwig minimum 1000 kg - długość wideł 1150 mm - rozstaw wideł 560 mm - rolki poliuretanowe tandem - wysokość podnoszenia: minimum 2900 mm, - wysokość masztu w stanie złożonym maksymalnie 2100 mm - napęd elektryczny, - silnik o mocy minimum 0,65 kW - bateria 24V/ 125Ah z możliwością wymiany - prostownik do ładowania baterii 24V/10A z wtyczką europejską, - silnik napędowy DC o mocy minimum 0,65, - silnik podnoszenia minimum 2,2 kW - włącznik wózka na kluczyk, - wskaźnik motogodzin, - rolki napędowe poliuretanowe, - prędkość jazdy z ładunkiem 4.5 km/h / bez ładunku 4.8 km/h - promień skrętu 1450 mm, - hamulec serwisowy elektromagnetyczny, - certyfikat CE, - zamówienie obejmuje dostawę do miejsca przeznaczenia: ul. Starobuska, 26-020 Chmielnik,
----	---	--------	---

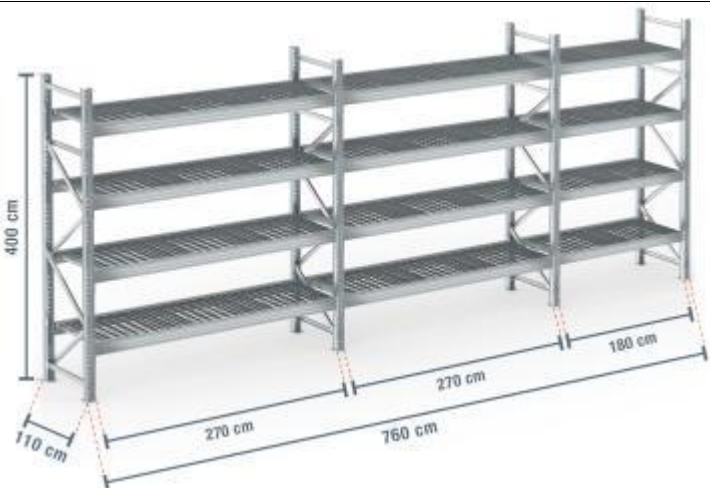
Część 3. Zakup i dostawa wyposażenia do punktu napraw i magazynu PSZOK

1.	Tablica narzędziowa z pojemnikami	1 kpl.	 Specyfikacja:
----	-----------------------------------	--------	--

			- w skład zestawu wchodzi: 6 szt. - Tablica 576x390 mm 22 szt. - Kuweta Czerwona 60x80x115 mm 14 szt. - Kuweta Czarna 90x120x195 mm 14 szt. - Kuweta Niebieska 90x120x195 mm 16 szt. - Uchwyt na śrubokręty 8 szt. - Uchwyt na klucze 8 szt. - Zawieszka mała 35 mm 8 szt. - Zawieszka duża 55 mm 2 szt. - Półka na narzędzia 111x385 mm 2 szt. - Półka na narzędzia XXL 158x580 mm 1 szt. - Półka krótka na śrubokręty 111x180 mm 1 szt. - Półka krótka na wkręty, bity 111x190 mm - montaż za pomocą wkrętów - odporność chemiczna na roztwory soli, mocne kwasy, zasady, alkohol, - temperatury zastosowania od -20 do 60 stopni Celsjusza, - zamówienie nie obejmuje narzędzi widocznych na zdjęciu poglądowym - zamówienie obejmuje dostawę do miejsca przeznaczenia: ul. Starobuska, 26-020 Chmielnik,
2.	szafa narzędziowa zamykana	1 szt.	 Specyfikacja: - szafa stalowa o wymiarach: wysokość 1900-2000mm, szerokość minimalna 1000 mm, głębokość wewnątrz minimum 520 mm, - 2 półki przestawne na całą szerokość szafy oraz 10 szuflad o różnej wysokości umieszczonych na wysokości środkowej części szafy, - minimalne obciążenie/ nośność szafy 490 kg, - szafa zamykana dwoma skrzydłami drzwiowymi z chowanymi zawiasami - drzwi zamkiem i zestawem kluczy (min. 2 szt.), - półki o nośności minimum. 100 kg, przestawne co 35 mm - całość szafy malowana proszkowo, - zamówienie nie obejmuje narzędzi widocznych na zdjęciu poglądowym - zamówienie obejmuje dostawę do miejsca przeznaczenia: ul. Starobuska, 26-020 Chmielnik,

3.	Szafka narzędziowa warsztatowa z narzędziami	1 kpl.	 Specyfikacja: - wózek narzędziowy z 11 szufladami i minimum 560elementami wyposażenia, - szafka wyposażona w stalowy stelaż oraz wzmacniane narożniki, - wymiary szafki: wysokość całkowita 128 cm, wysokość nadstawki 35 cm, szerokość 90 cm, głębokość 46 cm (tolerancja wymiarów +/- 20 mm) - 11 szuflad na prowadnicach kulkowych - 4-szufladowa nadstawka, - szuflady o wymiarach 70 x 40 x 5,5-19,5 (tolerancja wymiarów +/- 20 mm) - centralny zamek z 3 kompletami kluczyków do blokowania szuflad, - 2 stopniowe prowadnice - wyposażenie w minimum 564 elementy wyposażenia - szafka wyposażona w 4 koła o średnicy 125 mm z których 2 są skrętne oraz posiadają blokadę kół zapobiegającą samowolnemu przemieszczaniu się wózka, - uchwyt transportowy, - blat roboczy z metalu wykończony tworzywem, - szafka wyposażona we wkłady narzędziowe zawierające co najmniej 560 elementów: ○ Wkręta płaskie i krzyżakowe 4 elementy ○ Szczypce 3 elementy ○ Klucze płasko-oczkowe łamane z grzechotką 8 -19 mm ○ Szczypce do rur 2 elementy ○ Zestaw szczypiec długich 4 elementy ○ Klucze płasko oczkowe 6-32 mm 24 elementów ○ Klucze oczkowe gięte 6-32mm, 12 elementów ○ Klucze oczkowe gięte 6-32mm, 12 elementów ○ Zestaw pilników metalowych 4 elementy ○ Klucze falkowe 6 -19 mm 10 elementów ○ Zestaw nasadek 1/2" 8-32 mm, 25 elementów ○ Zestaw nasadek 1/4" 4-14 mm, bity stal S2, 44 elementy ○ Klucze trzpieniowe, imbusowe i TORX ○ Wkręta ze stali S2 8 elementy ○ Szczypce Seger'a 180mm 4 elementy ○ Szczypce 250 mm, szczypce do rur 250 mm ○ Gwintowniki i narzynki z pokrętle, oprawką i gwintomierzem ○ Pokręta i oprawki do gwintów i narzynek ○ Nitownica + nity 151 elementów ○ Akcesoria blacharskie, 5 elementów ○ Zestaw nasadek 1/2" 13-27 mm przedłużka 1/2" 125mm łącząca Cardana ○ Imbusy uchwyt „T” ○ Wkręta do podbijania
----	--	-----------	--

			○ TORX uchwyt „T” ○ Nasadki uderowe 1/2" TORX T30-T80, IMBUS, 16ele. ○ Nasadki uderowe 1/2" SPLINE, RIBE, 16 ele. ○ Zestaw kluczy płasko oczkowych małe 10-19 mm, 10ele. ○ Zestaw wybijaków i przecinaków 10 ele ○ Zestaw bitów Torx, HEX, XZN + adaptery 3/8", 1/2", 40 elementów - zamówienie obejmuje dostawę do miejsca przeznaczenia: ul. Starobuska, 26-020 Chmielnik,
4.	Zestaw narzędzi pneumatycznych	1 kpl.	 Specyfikacja: - w skład zestawu powinny wchodzić co najmniej: ○ Klucz uderowy o rozmiarze trzpienia 1/2", ciśnienie robocze 6bar, max. moment obrotowy min. 310Nm, pobór powietrza 170 L/min ○ Młot uderowy, ciśnienie max. 6bar, pobór powietrza 220 L/min ○ Szlifierka prosta, ciśnienie robocze 6bar, obroty 22000 obr./min, pobór powietrza 180 L/min, ○ Klucz kątowy, rozmiar trzpienia 3/8", ciśnienie robocze 6bar, moment obrotowy min. 68Nm, pobór powietrza 200 L/min ○ nasadki ze stali chromo-wanadowej CrV o rozmiarach: 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27 ○ dłuta – min. 3 szt. ○ kamienie szlifierskie – min. 3 szt. ○ przedłużka 1/2" ○ adapter 3/8"-1/2" ○ klucze montażowe – zestaw ○ zestaw szybkozłączy pneumatycznych – 4 szt. ○ buteleczka na olej ○ zestaw zapakowany w dedykowaną walizkę - zamówienie obejmuje dostawę do miejsca przeznaczenia: ul. Starobuska, 26-020 Chmielnik,
5.	fotel roboczy	1 szt.	 Specyfikacja: - taboret warsztatowy na kółkach - Minimalny udźwig 150 kg - ilość kółek 5 szt. - miękkie siedzisko z materiału zmywalnego - 2 metalowe półki pod taboretą na narzędzia - pneumatyczna regulacja wysokości siedziska w minimalnym zakresie od 40 cm do 50 cm - zamówienie obejmuje dostawę do miejsca przeznaczenia: ul. Starobuska,

			26-020 Chmielnik,
6.	Regał paletowy	1 kpl.	 Specyfikacja: - regał 3-kolumnowy, - głębokość 1100 mm (tolerancja wysokości +/- 20 mm) - wysokość 4000 mm (tolerancja wysokości +/- 30 mm) - szerokość 7600 mm (tolerancja szerokości +/- 50 mm) - nośność konstrukcyjna pojedynczej kolumny minimum 9000 kg - nośność konstrukcyjna pojedynczej półki minimum 3000 kg - liczba poziomów składowania dla każdej kolumny 0+4 - liczba miejsc paletowych na półkach (bez wliczania miejsc na posadzce): 32 - możliwość regulacji belek półkowych co 50 mm - zabezpieczenie belek półkowych przed przypadkowym podniesieniem, - wszystkie półki wypełnione nakładkami modułami kratowymi ocynkowanymi ogniowo o oczkach minimum 50x100 mm i obciążeniu minimum 1000 kg na jeden moduł, moduł wielkości odpowiadającej jednej europalecie, półki kratowe wpuszczane między belki półkowe (zapobieganie możliwości przypadkowego przesunięcia półki), - wszystkie elementy regału paletowego ocynkowane ogniowo,  - 4 odbojniki zabezpieczające przed najechaniem na słup regałowy wózkiem widłowym (poglądowy rysunek powyżej) - instrukcja montażu oraz niezbędne elementy do zamontowania regału tj. kotwy itp. - zamówienie obejmuje dostawę do miejsca przeznaczenia: ul. Starobuska, 26-020 Chmielnik,

7.	Magazynowa drabina platformowa	1 szt.	 Specyfikacja: - materiał – profile aluminiowe - wysokość podestu roboczego 2,95-3,15 m - wymiary podestu roboczego minimum 50 x 60 cm - uchylna barierka zabezpieczająca na platformie - ryflowane stopnie drabiny o głębokości min. 14 cm - obciążenie drabiny minimum 150 kg - kąt nachylenia drabiny 58-62 stopnie - drabina przejezdna z dwoma kółkami - podczas użytkowania sztywne 4-punktowe podparcie o szerokości min. 100 cm - dodatkowo 2 rozkładane i regulowane stabilizatory boczne dla zwiększenia stateczności drabiny podczas użytkowania, - drabina wyposażona w dwie poręcze - możliwość sprawnego złożenia drabiny - dokumentacja techniczna oraz deklaracja bezpieczeństwa - zamówienie obejmuje dostawę do miejsca przeznaczenia: ul. Starobuska, 26-020 Chmielnik,
8.	regały paletowe do magazynku	3 szt. + 7 szt.	 Specyfikacja: - szerokość jednego kolumny 1000 mm (tolerancja szerokości +/- 20 mm) - głębokość 600 mm (tolerancja głębokości +/- 20 mm) - wysokość 2500 mm (tolerancja wysokości +/- 50 mm) - nośność konstrukcyjna kolumny minimum 2000 kg - 3 kolumny regałowe podstawowe + 7 kolumn regałowych dostawnych - 5 półek na kolumnę (łącznie dla zestawu 50 półek) - regulacja półek co 50 mm - nośność konstrukcyjna półki minimum 400 kg - półki Typ półki:

			z płyty wiórowej surowej - zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk ogniowy lub malowanie proszkowe - zamówienie obejmuje dostawę do miejsca przeznaczenia: ul. Starobuska, 26-020 Chmielnik,
9.	stoły robocze	3 kpl.	 Specyfikacja: - stół roboczy jezdny wykonany na bazie konstrukcji regałów paletowych - głębokość 1100 mm (tolerancja wysokości +/- 20 mm) - wysokość 940 mm (tolerancja wysokości +/- 20 mm) - szerokość 280 mm (tolerancja szerokości +/- 50 mm) - nośność pojedynczej półki minimum 3000 kg - możliwość regulacji belek półkowych co 50 mm - zabezpieczenie belek półkowych przed przypadkowym podniesieniem, - górny blat roboczy wypełniony nakładkami modułami kratowymi ocynkowanymi ogniowo o oczkach minimum 50x100 mm i obciążeniu minimum 1000 kg na jeden moduł, moduł wielkości odpowiadającej jednej europalecie, półki kratowe wpuszczane między belki półkowe (zapobieganie możliwości przypadkowego przesunięcia półki), - na dole 2 belki półkowe bez wypełnienia, - wszystkie elementy stołu roboczego ocynkowane ogniowo, - 4 kółka obrotowe z hamulcem, obciążenie pojedynczego kółka minimum 500 kg, - zamówienie obejmuje dostawę do miejsca przeznaczenia: ul. Starobuska, 26-020 Chmielnik,

Część 4. Zakup, dostawa i montaż wyposażenia meblowego do budynku PSZOK

1.	Biurko	1 szt.	 Specyfikacja: - biurko z blatem roboczym o wymiarach 160x80 cm, - blat wykonany z płyty laminowanej obustronnie o podwyższonej trwałości, grubość płyty 25 mm, kolor jasnoszary, - krawędź blatu oklejony PCV o grubości 2 mm w kolorze blatu, - blat zamontowany na nogach w kształcie litery „T”, - nogi malowane proszkowo w kolorze szarym, - wysokość biura 76 cm - nogi regulowane stopkami w zakresie 0-20 mm
----	--------	-----------	--

			- pomiędzy nogami płyta usztywniająca i zasłaniająca w kolorystyce blatu, krawędź płyty w okleinie PCV, - zamówienie obejmuje dostawę do miejsca przeznaczenia: ul. Starobuska, 26-020 Chmielnik,
2.	kontener biurowy	1 szt.	 Specyfikacja: - kontener mobilny na kółka - wymiary: szerokość 43 cm, głębokość 50 cm, wysokość 62 cm (tolerancja wymiarowa +/- 20 mm) - wieniec kontenera wykonany z płyty laminowanej obustronnie o podwyższonej trwałości, grubość płyty 25 mm, kolor jasnoszary, krawędź oklejony PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty, - pozostałe elementy kontenera (włącznie z placami) wykonane z płyty melinowanej obustronnie w kolorze jasnoszarym, krawędzie płyty oklejone PCV, - trzy szuflady o równej wysokości, - zamek centralny do zamykania szuflad, - 4 kółka obrotowe - uchwyty do szuflad jednolite z pozostałymi elementami wyposażenia biura (pkt. 1-2 oraz 4-7) - kontener dostarczony jako element złożony, - zamówienie obejmuje dostawę do miejsca przeznaczenia: ul. Starobuska, 26-020 Chmielnik,
3.	fotel biurowy	1 szt.	 Specyfikacja: - wymiary: wysokość 106 cm, głębokość 61 cm, szerokość 61 cm, wysokość maksymalna 116 cm - podłokietniki stałe - konstrukcja szkieletu z metalu - tapicerka siedziska: mesh - wykonanie siedziska: pianka, sklejka - tapicerka oparcia: ecoskóra, mesh - wykonanie oparcia: pianka - podstawa fotela metalowa niklowana - 5 kółek obrotowych - zamówienie obejmuje dostawę do miejsca przeznaczenia: ul. Starobuska, 26-020 Chmielnik,

4.	półka wisząca	1 szt.	 Specyfikacja: - półka ścienna z 4 przestrzeniami, - wymiary: szerokość 160 cm, głębokość 40 cm, wysokość 45 cm (tolerancja wymiarowa +/- 20 mm) - półka wykonana z płyty laminowanej obustronnie o podwyższonej trwałości minimum 18 mm, kolor jasnoszary, krawędź oklejony PCV w kolorze płyty, - tylna ściana wykonana z płyty HDF o grubości minimalnej 3,2 mm lub płyty wiórowej - niezbędne elementy do zamontowania półki (np. uchwyty, listwa, kołki rozporowe) - półka dostarczona jako element złożony, - zamówienie obejmuje dostawę do miejsca przeznaczenia: ul. Starobuska, 26-020 Chmielnik,
5.	szafa biurowa	1 szt.	 Specyfikacja: - szafa z 5 przestrzeniami półkowymi, - wymiary: szerokość 80 cm, głębokość 40 cm, wysokość 184 cm (tolerancja wymiarowa +/- 20 mm) - szafa wykonana z płyty laminowanej obustronnie o podwyższonej trwałości minimum 18 mm, kolor jasnoszary, krawędź oklejony PCV w kolorze płyty, - tylna ściana wykonana z płyty HDF o grubości minimalnej 3,2 mm lub płyty wiórowej - dwie dolne przestrzenie zamykane drzwiczkami na klucz, - nóżki szafy regulowane z wnętrza szafy, - uchwyty do drzwiczek jednolite z pozostałymi elementami wyposażenia biura (pkt. 1-2 oraz 4-7), - szafa dostarczona jako element złożony, - zamówienie obejmuje dostawę do miejsca przeznaczenia: ul. Starobuska, 26-020 Chmielnik,

6.	Szafa biurowa	1 szt.	 Specyfikacja: - szafa z 5 przestrzeniami półkowymi, - wymiary: szerokość 80 cm, głębokość 40 cm, wysokość 184 cm (tolerancja wymiarowa +/- 20 mm) - szafa wykonana z płyty laminowanej obustronnie o podwyższonej trwałości minimum 18 mm, kolor jasnoszary, krawędź oklejony PCV w kolorze płyty, - tylna ściana wykonana z płyty HDF o grubości minimalnej 3,2 mm lub płyty wiórowej - dwie dolne przestrzenie zamykane drzwiczkami na klucz, - trzy górne przestrzenie zamykane drzwiczkami na klucz, - nóżki szafy regulowane z wnętrza szafy, - uchwyty do drzwiczek jednolite z pozostałymi elementami wyposażenia biura (pkt. 1-2 oraz 4-7), - szafa dostarczona jako element złożony, - zamówienie obejmuje dostawę do miejsca przeznaczenia: ul. Starobuska, 26-020 Chmielnik,
7.	Szafa ubraniowa	1 szt.	 Specyfikacja: - szafa z 1 przestrzenią ubraniową oraz 5 przestrzeniami półkowymi, - wymiary: szerokość 80 cm, głębokość 40 cm, wysokość 184 cm (tolerancja wymiarowa +/- 20 mm) - szafa wykonana z płyty laminowanej obustronnie o podwyższonej trwałości minimum 18 mm, kolor jasnoszary, krawędź oklejony PCV w kolorze płyty, - tylna ściana wykonana z płyty HDF o grubości minimalnej 3,2 mm lub płyty wiórowej - podwójne drzwiczki zamykane na klucz, - nóżki szafy regulowane z wnętrza szafy, - uchwyty do drzwiczek jednolite z pozostałymi elementami wyposażenia

			biura (pkt. 1-2 oraz 4-7), - szafa dostarczona jako element złożony, - zamówienie obejmuje dostawę do miejsca przeznaczenia: ul. Starobuska, 26-020 Chmielnik,
8.	szafka BHP podwójna z ławką	12 kpl.	 Specyfikacja: - wymiary szafy łącznie z ławką: wysokość 2200 mm (wysokość szafy bez ławki 1800 mm), szerokość 800 mm, głębokość 760 mm, - szafa wykonana z blachy stalowej o grubości min. 0,6 mm malowanej proszkowo, - pionowa przegroda dzieląca komorę szafy na dwie części, - otwory wentylacyjne zapewniające prawidłową cyrkulację powietrza, - stała półka w świetle 250 mm, - drążek ubraniowy z 2 haczykami na ubrania, - wizytownik na drzwiach, - zamek w systemie „master” z kompletem 2 kluczy do każdego zamka oraz 3 kluczami „master” dla wszystkich szafek, - regulatory umożliwiające poziomowanie szafy na posadzce, - szafa przystosowana do montażu na ławce, - ławka wysuwana spod szafy, - siedzisko ze sklejki lakierowanej grubości minimum 12 mm, - głębokość siedziska 280 mm, - wysokość ławki 400 mm, - kolor szafki i stelażu ławki jasno szary, - zamówienie obejmuje dostawę do miejsca przeznaczenia: ul. Starobuska, 26-020 Chmielnik,
9.	ławka z wieszakami i półką	2 szt.	 Specyfikacja: - wymiary: szerokość 1200 mm, głębokość 400 mm, wysokość 1605 mm

			(tolerancja wymiarowa +/- 20 mm) - konstrukcja ławki z profili stalowych malowanych proszkowo, - konstrukcja wyposażona w półkę na obuwie umieszczoną pod siedziskiem, - jednostronne siedzisko, oparcie, wspornik wieszaka wykonany z drewna o grubości minimum 25 mm, lakierowane bezbarwnie, - wieszaki podwójne (górze, dół) – minimum 4 szt. - zamówienie obejmuje dostawę do miejsca przeznaczenia: ul. Starobuska, 26-020 Chmielnik,
10.	krzesła do stołówki	16 szt.	 Specyfikacja: - wymiary: W 770 x S 450 x G 520 mm (tolerancja wymiarów +/- 20 mm) - stelaż z rur stalowych (Ø 20 mm), lakierowany w kolorze jasnoszarym - siedzisko i oparcie ze sklejki bukowej - formowane siedzisko z profilem podkolanowym ze sklejki, lakierowane - konstrukcja krzesła umożliwiająca sztaplowanie - zamówienie obejmuje dostawę do miejsca przeznaczenia: ul. Starobuska, 26-020 Chmielnik,
11.	stoliki do stołówki	4 szt.	 Specyfikacja: - wymiary stołu: S 800 x G 800 x W 720 mm - rama i nogi z rur stalowych (30 x 30 x 2 mm) - rama i nogi pomalowane w kolorze jasnoszarym, - nogi stołu zakończone zaślepkami z tworzywa, - blat z mocnej płyty o grubości minimum 18 mm pokrytej trwałym laminatem z obrzeżem PCV, - zamówienie obejmuje dostawę do miejsca przeznaczenia: ul. Starobuska, 26-020 Chmielnik,


12.	szafki aneksu kuchennego	Specyfikacja: - szerokość szafek kuchennych dolnych 2500mm + ok. 100mm wolnej przestrzeni do zamaskowania płytą frontową oraz blatem, wysokość wewnątrz szafek w przedziale 680-720 mm, głębokość wewnątrz szafek w przedziale 490-510, w tym: - o szafka o szerokości zewnętrznej 800 mm, dwie półki na całą szerokość szafki, drzwiczki 2 x 400 mm – 1 szt. - o szafka z szufladami o szerokości zewnętrznej 500 mm z 3 szufladami, szuflady z płyty wiórowej o grubości min. 10mm, szuflady o głębokości minimum 440 mm – 1 szt., - o szafka pod zlew o szerokości zewnętrznej 800 mm, drzwiczki 2x400mm, jedna półka na całą szerokość szafki - 1 szt., - o szafka z szufladami o szerokości 400 mm z 3 szufladami, szuflady z płyty wiórowej o grubości min. 10mm, szuflady o głębokości minimum 440 mm – 1 szt., - o płyta frontowa o szerokości ok. 100 mm maskująca szczelinę wynikającą z szerokości pomieszczenia, - szerokość szafek kuchennych górnych 1600 mm, wysokość wewnątrz szafek w przedziale 550-570 mm, głębokość wewnątrz szafek w przedziale 350-400, w tym: - o szafka o szerokości 800 mm, jedna półka na całą szerokość szafki, drzwiczki 2 x 400 mm – 2 szt. - szafki kuchenne (korpusy oraz fronty) wykonane z płyty wiórowej laminowanej grubości 18 mm o podwyższonej twardości, tylna ściana wykonana z płyty HDF o grubości minimalnej 3,2 mm lub płyty wiórowej laminowanej, obrzeża zabezpieczone PCV 2mm, - dolne szafki kuchenne montowane na nóżkach regulowanych, - wspólny dolny cokół szafek o długości 2500 mm + ok. 100 mm przewidziane na uzupełnienie szczeliny wynikającej z szerokości pomieszczenia (cokół z jednego kawałka płyty – bez łączenia), obrzeża PCV, prefabrykowana uszczelka na krawędzi stykowej z posadzką, cokół montowany na uchwyty wciskane z możliwością demontażu bez użycia narzędzi, - blat kuchenny prefabrykowany wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości 38 mm o podwyższonej twardości, laminat blatu zawinięty na
-----	--------------------------	--

			zaokrąglone krawędzie frontowe, jednolity płyta blatu (bez łączenia) powinna zakryć wszystkie dolne szafki kuchenne o szerokości 2500mm oraz szczelinę ok. 100 mm wynikającą z szerokości pomieszczenia, głębokość blatu 600 mm, - szafki górne z uchwytyami regulacyjnymi montowane na szynie montażowej, - dwa zawiasy dla każdego drzwiczek szafkowych z cichym domykaniem, - prowadnice szuflad kulkowe z cichym domykaniem, minimalna wytrzymałość na obciążenie 25 kg, pełny wysuw szuflady, - uchwyty drzwiczek oraz szuflad podłużne z materiału ZnAl o rozstawie śrub montażowych 128 mm, szerokość minimum 18 mm, powierzchnia gładka, kształt prosty, - kolorystyka zabudowy kuchennej, uchwytów oraz ostatecznego projektu do uzgodnienia na etapie wykonawstwa, - zamówienie obejmuje kompleksową usługę dostawy i montażu aneksu kuchennego wraz z materiałami montażowymi (m.in. śruby, kołki rozporowe, listwy montażowe, silikon) oraz sprzętem i jego uruchomieniem z pkt. 2-4
13.	zlewozmywak	1 szt.	 Specyfikacja: - zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem w kształcie zbliżonym do prostokąta, - materiał wykonania - stal nierdzewna, - montaż nablutowy nad szafką o szerokości zewnętrznej 80cm i głębokości 60cm, - minimalne wymiary komory 32x32 cm i głębokość 15 cm - zakres obejmuje zamontowanie zlewozmywaka w zabudowie kuchennej,
14.	bateria zlewozmywakowa	1 szt.	 Specyfikacja: - bateria montowana w zlewozmywaku, - materiał: miedź, - wykończenie baterii: chrom, - głowica ceramiczna - obrotowa wylewka, - napowietrzacz, - długość wylewki 220mm lub zbliżona (+/- 5%) - komplet mocujący, - wężyki elastyczne do podłączenia baterii, - zakres obejmuje zamontowanie baterii w zabudowie kuchennej,
15.	płyta indukcyjna	1 szt.	 Specyfikacja:

			- płyta indukcyjna z dwoma polami do zamontowania w blacie kuchennym, - wymiary: W x S x G (cm): 5.4 x 28.4 x 51.0 lub zbliżone (+/- 5%) - wskaźnik włączeni urządzenia, - wyłącznik główny, - natężenie: 16A - długość kabla przełączeniowego: minimum 120 cm - dwa pola indukcyjne - zakres obejmuje zamontowanie płyty indukcyjnej w zabudowie kuchennej,
16.	warnik	1 szt.	 Specyfikacja: - napięcie: 230 V - moc: 950 W lub zbliżona (+/- 7%) - wymiary (mm): 307x330x(H)450 lub zbliżone (+/- 5%) - pojemność: 10 litrów lub zbliżona (+/- 5%) - kolor: stalowy - jednościenny korpus ze stali nierdzewnej, - urządzenie z uchwytami i pokrywą, - kran zapobiegający kapaniu, - szklany wskaźnik poziomu wody, - taca ociekowa mocowana za pomocą magnesu - lampka kontrolna sygnalizuje zakończenie procesu ogrzewania i ewentualną konieczność usunięcia kamienia, - urządzenie utrzymujące napój w temperaturze podawania po podgrzaniu, - zamówienie obejmuje dostawę do miejsca przeznaczenia: ul. Starobuska, 26-020 Chmielnik,
17.	Pojemnik na papier toaletowy	4 szt.	 Specyfikacja: - pojemnik przeznaczony do papieru toaletowego o maksymalnej średnicy roli 23 cm - pojemnik wykonany z tworzywa ABS w kolorze białym - pojemnik zamykany na klucz - kolor pojemnika biały - kolor okienka kontrolnego: szare - zamówienie obejmuje zapas 6 rolek białego papieru toaletowego o średnicy 23 cm i długości roli minimum 300 metrów dla wszystkich zamawianych

			pojemników - 4 szt. kluczy do otwierania pojemników, - zamówienie obejmuje dostawę do miejsca przeznaczenia: ul. Starobuska, 26-020 Chmielnik,
18.	Pojemnik na ręczniki papierowe w rolach	6 szt.	 Specyfikacja: - podajnik do papieru mieszczący rolkę ręczników papierowych o średnicy do 19,5 cm, - pojemnik z mechanizmem tnącym ręczniki, - długość odcinanego listka papieru ok. 24 cm (+/- 2 cm) - nóż tnący z super twardego i odpornego na tępienie oraz odkształcanie tworzywa sztucznego - urządzenia wykonane z wysokiej jakości tworzywa ABS - urządzenie zamykany na kluczyk - kolor urządzenia biały, - kolor okienka kontrolnego: szare - zamówienie obejmuje 6 rolek ręczników papierowych, zielonych, jednowarstwowych o łącznej długości minimum 1400 metrów, - zamówienie obejmuje dostawę do miejsca przeznaczenia: ul. Starobuska, 26-020 Chmielnik,
19.	Dozownik mydła w płynie 800ml	4 szt.	 Specyfikacja: - pojemność zbiornika 800 ml - wbudowany pojemnik do napełniania mydłem w płynie - pokrywa przednia jest przyciskiem umożliwiającą dozowanie mydła - materiał wykonania - tworzywo ABS - kolor biały - kolor okienka do kontroli poziomu mydła: szary - pojemnik zamykany na kluczyk - zamówienie obejmuje dostawę do miejsca przeznaczenia: ul. Starobuska, 26-020 Chmielnik,

20.	Dozownik mydła w płynie 400ml	3 szt.	 Specyfikacja: – pojemność zbiornika 400 ml – wbudowany pojemnik do napełniania mydłem w płynie – pokrywa przednia jest przyciskiem umożliwiającą dozowanie mydła – materiał wykonania - tworzywo ABS – kolor biały – kolor okienka do kontroli poziomu mydła: szary – pojemnik zamykany na kluczyk - zamówienie obejmuje dostawę do miejsca przeznaczenia: ul. Starobuska, 26-020 Chmielnik,
21.	Dozownik do pasty BHP 2000ml	1 szt.	 Specyfikacja: – pojemność zbiornika 2000 ml – wbudowany pojemnik do napełniania pasty BHP – pokrywa przednia jest przyciskiem umożliwiającą dozowanie pasty BHP – materiał wykonania - tworzywo ABS – kolor biały – kolor okienka do kontroli poziomu pasty BHP: szary – pojemnik zamykany na kluczyk - zamówienie obejmuje dostawę do miejsca przeznaczenia: ul. Starobuska, 26-020 Chmielnik,
22.	Kosz na ręczniki papierowe 47 L	1 szt.	 Specyfikacja: – kosz wykonany z lekkich prętów metalowych powlekanych białym tworzywem – uchwyty umożliwiające przykręcenie do ściany

			– pojemność ok. 47 litry - wymiary: wysokość 57 cm, szerokość 34 cm, głębokość 26 cm (tolerancja wymiarów +/- 3 cm) - zamówienie obejmuje dostawę do miejsca przeznaczenia: ul. Starobuska, 26-020 Chmielnik,
23.	Kosz na ręczniki papierowe 22 L	6 szt.	 Specyfikacja: – kosz wykonany z lekkich prętów metalowych powlekanych białym tworzywem – uchwyty umożliwiające przykręcenie do ściany – pojemność ok. 22 litry - wymiary: wysokość 35 cm, szerokość 32 cm, głębokość 24 cm (tolerancja wymiarów +/- 3 cm) - zamówienie obejmuje dostawę do miejsca przeznaczenia: ul. Starobuska, 26-020 Chmielnik,
24.	kosz na odpady higieniczne do toalet damskich	2 szt.	 Specyfikacja: - pojemność 15 litrów - kolor biały - pedał otwierający kosz - zamówienie obejmuje dostawę do miejsca przeznaczenia: ul. Starobuska, 26-020 Chmielnik,
25.	Szczotka toaletowa	4 szt.	 Specyfikacja: - szczotaka toaletowa w kolorze białym wykonana z tworzywa sztucznego, - wymienna końcówka czyszcząca - zamówienie obejmuje dostawę do miejsca przeznaczenia: ul. Starobuska, 26-020 Chmielnik,

26.	komplet pojemników na odpady segregowane	3 kpl.	 Specyfikacja: - pojedynczy komplet składa się z 4 pojemników, - materiał wykonania: polipropylen - wymiary produktu: szerokość: 25 cm, długość: 39 cm, wysokość: 38 cm (tolerancja wymiarów +/- 3 cm) - pojemność: ok. 25L - pojemnik na filtr zapachowy umieszczony w pokrywie, - pojemniki wyposażone w uchwyty, - pokrywy w kolorach: żółtym, zielonym, niebieskim i brązowym - możliwość układania pojemników w stos z jednoczesnym dostępem do pokrywy kosza z możliwością wrzucenia odpadów - zamówienie obejmuje dostawę do miejsca przeznaczenia: ul. Starobuska, 26-020 Chmielnik,
-----	--	--------	--